

CAMP Safety Imbracature anticaduta

Tipo "comfort" con struttura completamente imbottita e avvolgente, per migliorare il sostegno e la protezione

Con 1 attacco anteriore sternale a doppia asola tessile, 1 posteriore con anello in lega di alluminio e 2 fibbie tessili per il posizionamento

EN 358 - EN 361

Con fibbie automatiche con sistema di sgancio rapido a 3 movimenti di sicurezza, montate su cosciale e cintura

Si indossa rapidamente

Fornita in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia



Taglia		S÷L	L÷XXL
Codice		M 3467 7301	M 3467 7302
M 3467/73	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	80÷120	90÷140
Circonferenza bacino	cm	70÷110	80÷130
Circonferenza coscia	cm	45÷65	55÷75
Altezza busto	cm	55÷75	65÷85

CE



CAMP Safety Cordini di posizionamento

Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture

Forniti in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia per il trasporto

Tipo con regolatore manuale - EN 358

Lunghezza regolabile da 1,15÷2 m

Corda in fibra poliammidica Ø 10,5 mm e connettore ovale in acciaio

Con connettore terminale in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera

Apertura Ø 16 mm

Regolatore manuale ad anello in lega di alluminio, che obbliga l'utilizzatore ad adoperare entrambe le mani per effettuare la regolazione del cordino quando non è in trazione

Codice M 3466 6000	M 3466/6	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

CE



Tipo con regolatore automatico - EN 358

Corda ad elevata resistenza all'abrasione in fibra poliammidica Ø 12,5 mm regolabile in lunghezza fino a 2 m

Con connettore terminale in acciaio zincato a doppia leva

Regolatore automatico di lunghezza in alluminio completo di connettore per inserimento sull'anello a «D» della cintura di posizionamento

Apertura Ø 16 mm

Codice M 3466 7000	M 3466/7	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



CAMP Safety Dispositivo anticaduta

EN 12841A/B - EN 353-2 - ANSI Z359.1

Per corde semi-statiche con Ø 10÷11 mm

Costruzione in robusta lega di alluminio, con meccanismo in acciaio inossidabile

Adatto per far scorrere le corde in maniera fluida durante le operazioni di salita e discesa

Riduce l'usura delle corde ed eventuali conseguenze per l'utilizzatore tramite la bassa forza di arresto


A 2 funzioni: ① anticaduta - ② bloccante per risalita, entrambe selezionabili con l'apposita leva

Carico di rottura 15 kN - Uso in soccorso max. 200 kg

Carico di rottura 30 kN

Codice M 3466 7300	M 3466/73	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

① Anticaduta ② Bloccante Inserimento corda

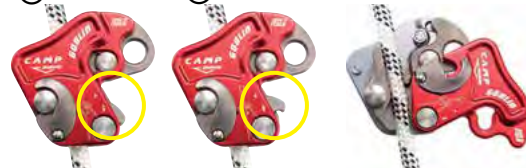

CE



CAMP Safety Kit di sicurezza

Kit di utensili composto da:

1 cintura di posizionamento M 3465 taglia L÷XXL - EN 358

1 imbracatura M 3466/1 - EN 361

1 cordino di posizionamento M 3466/6 con 2 moschettoni

Fornito in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia

Codice M 3467 9900	M 3467/99	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

CE

