

## **KNIPEX** Giraviti per viti con esagono incassato


Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura

### Esecuzione dritta

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - Punta brunita - DIN 7439

Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

Per 	mm	2	2,5	3	4	5	6
<b>Codice</b>	<b>M 7104 ....</b>	<b>2002</b>	<b>2025</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
<b>M 7104/2</b>	Cad. €						
Lunghezza lama	mm	73	75	75	75	75	100
Lunghezza totale	mm	175	177	182	182	187	212

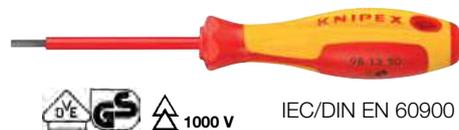

### Esecuzione con impugnatura a T

Lama in acciaio speciale

Per 	mm	5	6	8
<b>Codice</b>		<b>M 7105 0005</b>	<b>M 7105 0006</b>	<b>M 7105 0008</b>
<b>M 7105</b>	Cad. €			
Lunghezza lama	mm	235	235	235
Lunghezza totale	mm	250	250	250



## Chiavi a bocca esagonale


Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura

### **felo** - Serie 400 **ergonic**

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero che la riveste completamente resistente a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale

Dotati di bussola a tenuta magnetica per trattenere le viti e consentire di raggiungere dadi posti in luoghi difficili, e molla per far rientrare il dado su tiranti filettati

Apertura 	mm	5,5	6	7	8	10	13
<b>Codice</b>	<b>M 7106 ....</b>	<b>0055</b>	<b>0006</b>	<b>0007</b>	<b>0008</b>	<b>0010</b>	<b>0013</b>
<b>M 7106/0</b>	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	205	205	205	210	225	230

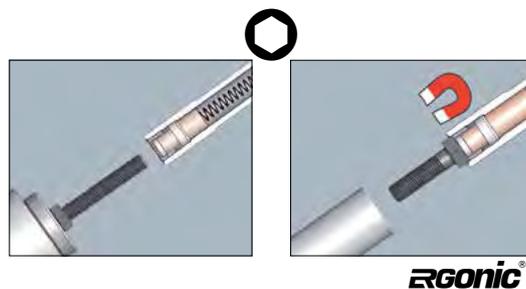


 12 pz.



Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

Apertura 	mm	4	5	5,5	6	7	8
<b>Codice</b>	<b>M 7106 ....</b>	<b>1004</b>	<b>1005</b>	<b>1055</b>	<b>1006</b>	<b>1007</b>	<b>1008</b>
<b>M 7106/1</b>	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	230	230	232	232	237	237
Apertura 	mm	9	10	11	12	13	
<b>Codice</b>	<b>M 7106 ....</b>	<b>1009</b>	<b>1010</b>	<b>1011</b>	<b>1012</b>	<b>1013</b>	
<b>M 7106/1</b>	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	237	237	237	237	237	

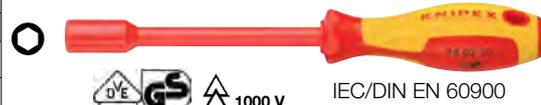

## **KNIPEX** Pinza chiave

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Testa nichelata

Particolarmente adatta per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi Cerniera passante con scala graduata per impostazione dell'apertura delle ganasce

Regolazione dell'apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo

Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto

Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani

Lunghezza totale 250 mm - Apertura max. 46 mm (1 3/4")

<b>Codice</b> M 7109 0250	<b>M 7109</b>	Cad. €	 1
---------------------------	---------------	--------	---



## **KNIPEX** Chiave a rullino

In acciaio al cromo-vanadio

Impugnatura con isolamento ad immersione e paramani

Testa inclinata di 22°

Con scala millimetrata per impostazione dell'apertura

Ganasce piatte parallele

Lunghezza totale 250 mm (10") - Apertura max. 30 mm (1 1/8")

<b>Codice</b> M 7109 5250	<b>M 7109/5</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

